

# ■ 單頻道捷變頻道處理器


MODEL : WAP-620 PLUS

ONE Herts

## WAP-620 PLUS 單頻道捷變頻道處理器



正面圖

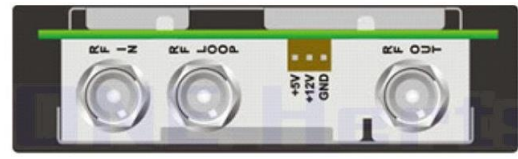

背面圖



WAP-620-1U PLUS 4模組單頻道捷變頻道處理器  
19吋1U機櫃式4台一組含支架/含電源供應器



WAP-620-2U PLUS 10模組單頻道捷變頻道處理器  
19吋2U機櫃式10台一組含支架/含電源供應器

產品尺寸：191\*89\*25mm(±1mm) 重量：0.3(Kg) \* 可依客戶需求客製化組裝1U或2U

WAP-620 PLUS 單頻道捷變頻道處理器系列：

產品	型號
單頻道捷變頻道處理器	WAP-620 PLUS
4 模組式單頻道捷變頻道處理器	WAP-620-1U PLUS
10 模組式單頻道捷變頻道處理器	WAP-620-2UPLUS

產品說明：

Winersat WAP-620 Plus 射頻訊號處理器是一款旨在節省大量投資成本的設備。它具有將射頻訊號(類比或數位)中的一個頻率轉換並輸出到另一個射頻頻率(類比或數位)的功能。

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 單頻道捷變頻道處理器

**MODEL : WAP-620 PLUS**

**ONE Herts**

## 產品特點：

- 滑軌模組式設計，安裝容易，節省空間
- 數位 / 類比 RF 訊號單一頻率轉換重建，專業頻道過濾及功率放大處理
- 高精準、高穩定 IF 中頻轉換、47MHz ~ 862MHz RF 頻道可調式輸入/輸出
- 與 WINERSAT 其他模組式產品共用支架與電源供應器，增加產品組合靈活運用
- CPU & PLL 控制、前面板功能直接操作、LED 液晶頻道顯示、AGC RF 自動增益控制

## 產品規格：

輸入	
適用頻率範圍	47MHz ~ 862MHz
輸入電平	40dBu~90dBu (AGC 自動增益、數位訊號) 60dBu~90dBu (AGC 自動增益、類比訊號)
輸入阻抗	75 Ohms
迴圈增益	±3.5dB
連接介面	F Type Female
輸出	
寄生輸出	≥55 dB
頻率精準度	± 10KHZ
輸出阻抗	75 Ohms
調制誤差率	≤4 (數位訊號)
信號噪音比	≤3 (數位訊號)
連接介面	F Type Female
輸出水平範圍	≥15dB 連續可調
輸出頻率範圍	47MHz ~ 862MHz
輸出電頻	≥100 dBu (數位訊號)、≥105 dBu (類比訊號)
相位噪聲	1k ≥ 70 dBc/HZ (數位訊號)、10k ≥ 80 dBc/HZ (數位訊號) 100k ≥ 90 dBc/HZ (數位訊號)
一般	
工作溫度範圍	0°C ~ +50 °C
AC 電源輸入	90~260 VAC、50/60Hz
DC 電源輸出	(2U)12V / 4A、5 V / 6.4A、(1U) 12V / 2.6A、5 V / 3.5A

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 單頻道捷變頻道處理器

MODEL : WAP-620 PLUS

ONE Herts

連接示意圖：

