


# ■ ST 光纖連接器不銹鋼(散件)

MODEL : CSTP-S

ONE Herts

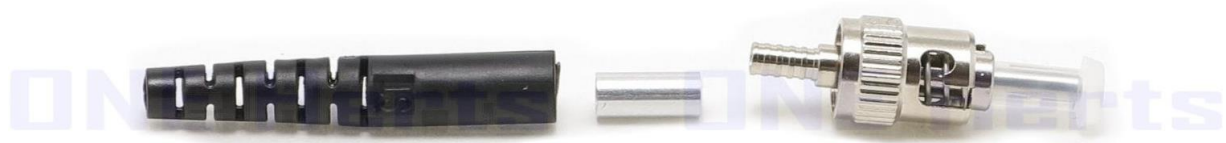

## \* 產品規格可客製化

### 產品說明：

光纖連接器是用以穩定地，但不是永久連接兩根或多根光纖的被動元件，目的是實現不同模組、設備和系統之間的靈活連接。

### 產品特點：

插入損耗低、高低溫迴圈性好、重複性好、回波損耗大、互換性能好，使用簡單抗拉固機械耐久耐好。

### 產品適用：

■ 通訊及區域網路、光纖到府、高品質視訊傳輸、光纖感測、測試儀器、CATV、光纖跳線等

### 產品規格：

名稱	名稱			名稱			名稱		
連接器類型	FC			SC			ST		
端面型	PC	UPC	APC	PC	UPC	APC	PC	UPC	APC
回波損耗 dB 單模	≥50	≥50	≥60	≥50	≥50	≥60	≥50	≥50	≥60
回波損耗 dB 多模	≥36								
插入損耗 dB	單模≤0.3、多模≤0.1								
重複性 dB	≤0.1								
互換性 dB	≤0.2								
插拔次數	>1000 次								
工作溫度	-40°C~80°C								

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ ST 光纖連接器不銹鋼(散件)

**MODEL : CSTP-S**

**ONE Herts**

產品規格：

連接器	FC/SC/ST	D80	
插芯直徑(mm)	2.5 不銹鋼/3.0 ST 插芯	4	
插芯長度(mm)	8.0		
插芯類型	不帶凹槽/帶凹槽	不帶寶石/	帶寶石
插芯內徑(nm)	80~1500	任意	300~1100
插芯材質	不鏽鋼/陶瓷	紫銅	
螺母外規		六方	
螺帽規格		M8*1.0	
可選尾套(nm)	0.9、2.0、3.0、4.5、5.5、6.0		