

# ■ MPO-OM4 轉 LC-16F 光纖跳線

MODEL：MPO-OM4-LC-16F-XX

**ONE Herts**



產品尺寸：1M(1M = 100 公分) 分支長度：0.5 米

## 產品應用：

- MPO 母頭接頭：搭配預端接模塊盒使用，省時省力
- 長線尾保護：接頭匹配防塵帽頭，避免損傷延長使用壽命
- 防塵帽保護：接頭匹配防塵帽保護陶瓷街頭，避免損傷延長使用壽命
- 低煙無鹵外被：環保 LSZH 低煙無鹵材質，使用時間長、耐磨損抗腐蝕、環保無異味
- 全新陶瓷插芯：採用高精密陶瓷插芯、性能穩定提高光傳輸的速度與靈活性、數據互換性穩定、耐插拔次數高

產品適用：多用於 IDC(互網資料中心)，光纖資料傳輸、安防監控、光纖收發器設備

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw


# ■ MPO-OM4 轉 LC-16F 光纖跳線

MODEL : MPO-OM4-LC-16F-XX

**ONE Herts**

產品特性：

產品名稱	MPO 萬兆單模/多模光纖跳線	產品模式	萬兆多模 OM3/OM4
回波損耗(dB)	單模 >50(PC)>60(APC)多模 >20(PC)	產品極性	B 極性
插入損耗(dB)	單模 0.35~0.75、多模 0.35~0.6db	耐久性(dB)	≤0.2、500 次對接
分支長度(M)	0.3~1.5 米(M)、 <b>常規線 0.5 米</b>	產品芯數	8 芯/12 芯
介面類別型	MPO-LC/MPO-MPO	工作溫度	-20°C~85°C
長度選擇	1.5、2、3、5、10、15、20、25、30、40、50 米		
測試波長(nm)	單模 1310、多模 850		
最大安裝拉力	單模 500~700、多模 700(N)		
光纜最小彎曲半徑(mm)	10 倍光纜外徑(靜態)		
光纜最小彎曲半徑(mm)	20 倍光纜外徑(動態)		

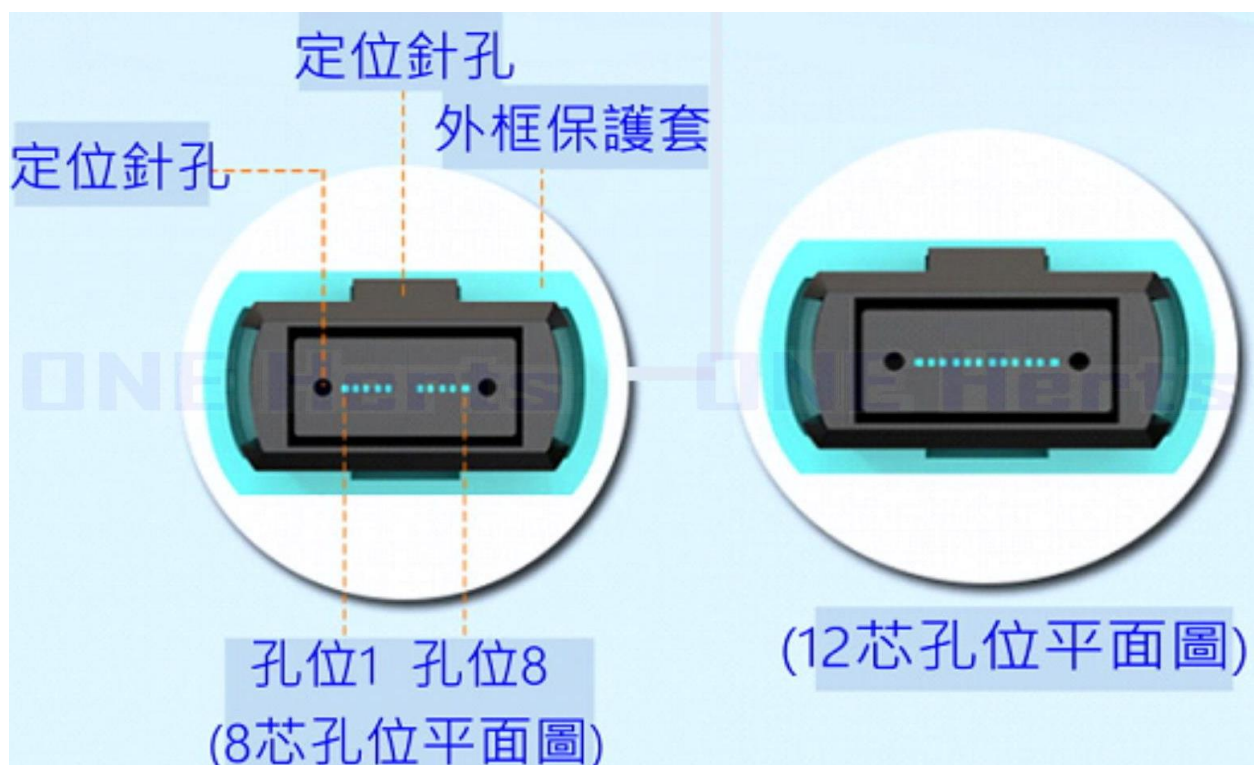

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ MPO-OM4 轉 LC-16F 光纖跳線

MODEL : MPO-OM4-LC-16F-XX

**ONE Herts**

Type-B 極性常規排序示意圖

12 芯對應關係圖

A		B
Pin NO	Fiber colour	Pin NO
1	BLUE	12
2	ORANGE	11
3	GREEN	10
4	BROWN	9
5	GREY	8
6	WHITE	7
7	RED	6
8	BLACK	5
9	YELLOW	4
10	PURPLE	3
11	PINK	2
12	CYAN	1