

# ■ 類比可調式調變器


MODEL : WAM-520

ONE Herts

## WAM-520 類比可調式調變器



正面圖

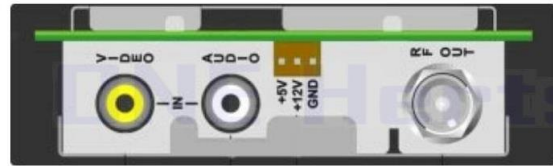

背面圖



## WAM-520-1U 4模組類比可調式調變器 1U機櫃式4台一組含支架/電源供應器



## WAM-520-2U 10模組類比可調式調變器 2U機櫃式10台一組含支架/電源供應器

產品尺寸：191\*28\*89mm(±1mm) 重量：0.3(Kg) \* 可依客戶需求客製化組裝1U或2U

產品說明：

Winersat WAM-520 訊號調製器是世界著名的調製器。它採用緊湊的插槽式設計，可以輕鬆更換。WAM-520 調製用於有線電視系統，可用於為飯店、別墅、學校、醫院和許多公寓大樓建造前端。

WAM-520 類比可調式調變器系列：

品名	型號
類比可調式調變器	WAM-520
4 模組類比可調式調變器	WAM-520-1U
10 模組類比可調式調變器	WAM-520-2U

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 類比可調式調變器

**MODEL : WAM-520**

**ONE Herts**

## 產品特點 :

- 完美的表面處理、業界認可的設計
- 更低的功耗、抗衝擊性、高頻穩定性

## 產品規格 :

射頻輸入	
輸入阻抗	75 Ohms
頻率穩定性	±5KHZ
C/N	60 分貝 ( 典型值 )
影音比	15dB/20dB 可選 ( +/- 2dB )
雜訊輸出	-60 dBc ( 典型值 ) 在 15dB A/V 比和 調製器輸出電平為 +45 dBmV
頻率範圍	PAL-B/G 48 至 860 MHz、PAL-D/K 48 至 860 MHz PAL-I 55 至 860 MHz、NTS 54 至 860MHz
載波間頻率	PAL-B/G 5.5MHz±5KHZ、PAL-D/K 6.5MHz±5KHZ PAL-I 6.0MHz±5KHZ、NTSC 4.5MHz±5KHZ
影片	
輸入阻抗	75 歐姆
序號	60dB 典型值
頻率響應	±1dB ( 5MHz 以內 )
87.5%調製的輸入電平	1 Vp-p。可透過前面板 VR 控制進行調節
聲音	
頻率響應	±1dB ( 40Hz 至 15KHz )
輸入阻抗	大於 10 K Ohms · 不平衡
25 KHz 峰值偏差的輸入電平	140 毫伏有效值。可透過前面板 VR 控制進行調節
預加重	PAL-B/G 50 微秒、PAL-D/K 50 微秒 PAL-I 50 微秒、NTSC 75 微秒
一般	
工作溫度	0°C~+50°C
交流電源輸入	90~260VAC、50/60Hz
直流電源輸出	(2U)12V/4A、5V/6.4A、(1U) 12V/2.6A、5V/3.5A

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw