


# ■ 佳耐美 BNC 75 歐姆壓接式接頭

MODEL : BCP-B53

ONE Herts

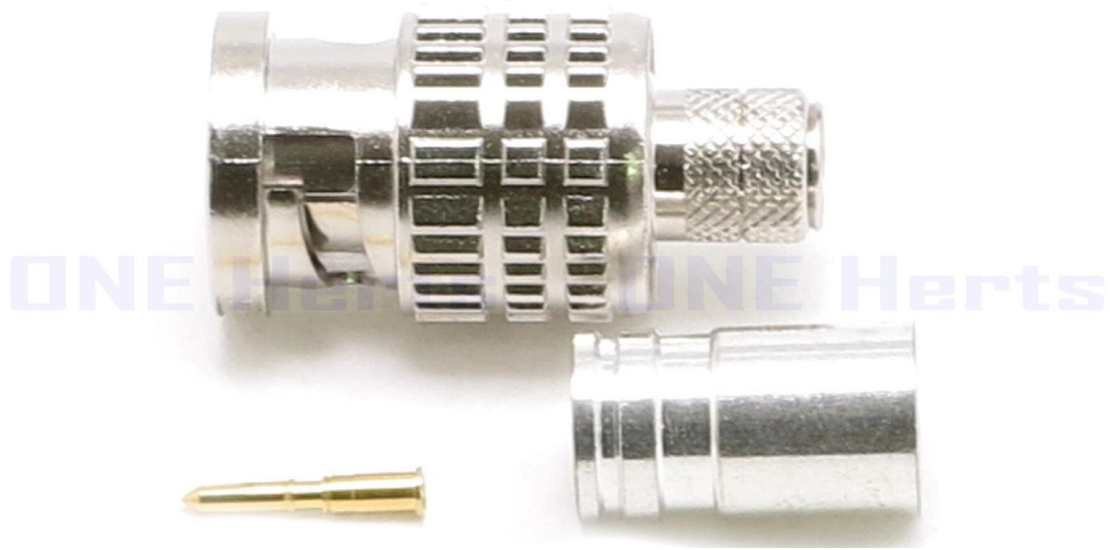

## 產品尺寸：

BNC 接頭：27\*14.4mm 中心頂針：10.7\*1.3mm 壓接套管：15\*8.4mm(±1mm)

## 產品說明：

佳耐美的 75ΩBNC 系列連接接頭，憑著快速可靠的壓接設計和卓越的性能，已獲得廣泛使用。適用於數位視頻和高頻寬數位影像處理設備。

BCP-B 系列為一款高性能 BNC，可以減少同軸電纜在 3GHz 時的反射損耗。BCP-B53 連接器適用於 L-4.5CHD 同軸電纜線。

## 產品特性：

- 電信、測驗設備、衛星前端
- 真正的 75 歐姆結構壓接銷和套管
- 符合 SMPTE 424M 和 292M 標準
- 使用 Canare 剝線和壓接工具輕鬆組裝
- 獨特的加長機身設計可輕鬆安裝和拆卸
- 高達 3GHz 時 VSWR 為 1.1 或更低的高效能
- NTSC 模擬、序列數位視訊、高畫質電視升級
- 即使使用多年後，接觸針上的鍍金也能防止劣化
- 主體上的位置標記可用來檢查連接器的配合情況
- 卓越的電纜拉力、連接器主體經過壓鑄、鍍金中心銷「卡入」到位
- 絕緣體上使用的鎖定機構可防止中心銷移動或分離，從而提高可靠性

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 佳耐美 BNC 75 歐姆壓接式接頭

**MODEL : BCP-B53**

**ONE Herts**

產品規格：

回波損耗：@26.4dB@3GHz

註明：

1. 請務必使用 Canare 壓接工具。
2. 本體上的位置標記可以更輕鬆地檢查連接器是否已鎖定。
3. BCP-B 系列專為特定同軸電纜而設計，可最大限度地減少 3GHz 以下的回波損耗。

產品規格：

模型	適用電纜		中心頂針	壓接套管	保護套管	壓接模具組
	電纜型號	其他的				
BCP-B53	L-4.5CHD	1694A	B11020D	BN7046	CB05A	TCD-35CA

BCP-B5F 回波損耗：

