

光纤热剥钳操作说明

温馨提示：开机后，不剥纤时请打开上盖。

具体使用方法和故障排除，可前往抖音 [奢锐网络] 咨询

产品说明

感谢您购买此光纤热剥钳，产品性能特点如下：

1. 全金属机身，稳定耐用
2. 有 LED 显示屏，可实时显示设备温度内置充电锂电池，Type-C 充电接口
3. 温度可随意调节，温度范围 50-180℃，适应不同环境
4. 带有温度档位记忆功能，保存关机前设定的温度档位
5. 加宽限位刀片，可同时剥除多根光纤，提高工作效率
6. 带有倒计时功能和自动关机功能

产品参数

产品名称	光纤热剥钳
适用光纤	束状光纤/裸纤/带状光纤/隐形光纤
剥纤数量	1-15 芯束状光纤/1-48 芯裸纤/2-24 芯带状光纤/1-12 芯隐形光纤
适用光纤包层直径	125 μ m
涂覆层剥除长度	≤ 32 mm
限位刀片刃口宽度	20mm
温度	50~180℃
电源	充电电压：Type-C 5V，内置电池：7.4V 3500mAh
外形尺寸	112 (L) *40.5 (W) *29.5 (H) mm
重量	约 236g
自动关机时间	6min

公众号 · 奢锐网络

■ SHRUI S10PRO 光纖熱剝鉗


MODEL : S10PRO

ONE Herts

产品配置

名称	数量
光纤热剥钳主机	1
包装盒	1
USB 充电线	1
毛刷	1
合格证	1
调节扳手	2
说明书（二维码）	1

结构展示

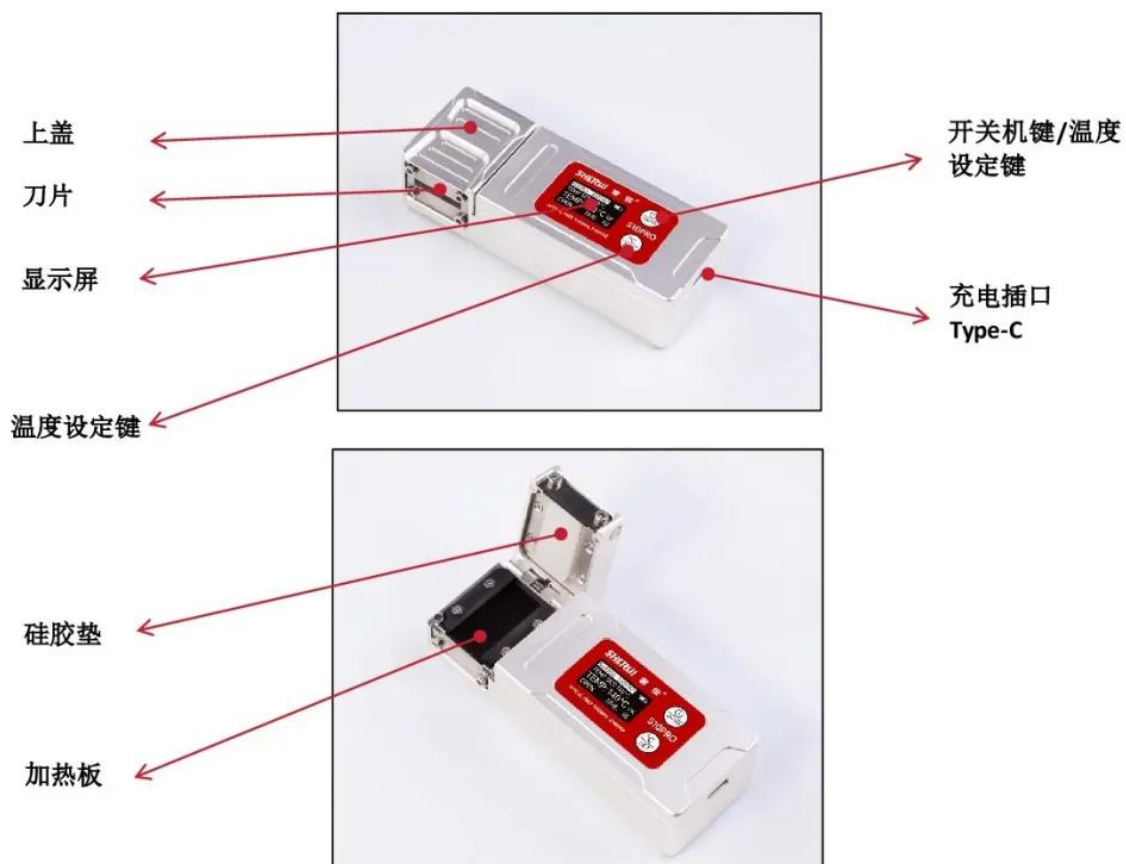

公众号 · 奢锐网络

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ SHRUI S10PRO 光纖熱剝鉗

MODEL : S10PRO

ONE Herts

按键说明

①: 开关机键

长按开关机键, 主机开机或关机;

在自定义温度档下, 短按开关机键调整温度。

②: 温度设定键

短按温度设定键, 切换温度档位



界面说明

SHERUI S10PRO 

TEMP SET: 125°C

TEMP: 125°C

OPEN CAUTION HOT

打开上盖时

SHERUI S10PRO 

TEMP SET: 125°C

TEMP: 125°C OK

CLOSE TIME: 5S

关闭上盖时

SHERUI S10PRO 

TEMP SET: (130°C)

TEMP: 130°C

CLOSE TIME: 5S

切换到自定义温度档
设定的温度用括号 () 表示

电量图标

设定的温度

加热板的实时温度

警示语

上盖的闭合状态

表示加热片温度到达设定温度

关闭上盖后开始倒计时

上盖的闭合状态

英文翻译	
TEMP SET	温度设定
TEMP	温度
OPEN	打开
CAUTION HOT	小心烫伤
CLOSE	关闭
TIME	时间
OK	好

公众号 · 奢锐网络

温度设定

本机预设了四个温度档分别为 125-135-145-160℃，以及一个自定义温度档
自定义温度档用括号（）表示。

具体步骤如下：

1. 长按  设备开机
2. 短按  设定温度，温度档位变化顺序为 125℃ → 135℃ → 145℃ → 160℃ → （自定义温度℃），设定合适的温度即可。
3. 当进入到自定义温度档时，短按 ，温度可以在 50~180℃ 区间内选择并设定，按一次  温度增加 10℃。

主机充电

当电量低于 15% 时，蜂鸣器会发出“滴滴滴滴滴滴”的声音提醒，隔 30 秒提醒一次。请及时给设备充电。

产品标配了一根 USB 充电线，连接设备 Type-C 充电接口和 USB 电源（5V 电压），屏幕右上角电量图标  会开始闪烁，当图标停止闪烁并变为 ，表明电池满电。

注：如果充电时，电量图标不闪烁（非满电状态），请更换电源或充电线。

■ SHRUI S10PRO 光纖熱剝鉗

MODEL : S10PRO

ONE Herts


操作步驟



1. 长按开机键开机，按挡位设定键选择合适的温度档位



2. 将光纤整齐放置在加热板上。光纤类型可以是: 0.9mm 束状光纤、裸纤、带状光纤、隐形光纤。

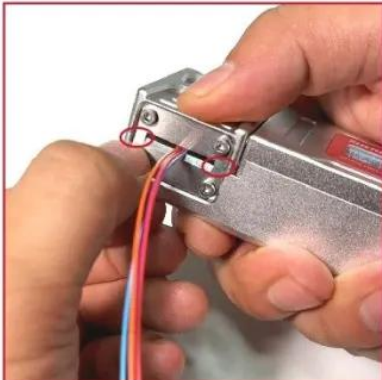

3. 压紧上盖，保证上下刀刃紧密贴合无缝隙(图中标记的位置没有缝隙)，倒计时开始同时听到“滴滴”声。



4. 倒计时结束同时听到“滴”声，将光纤拉出，光纤保护层脱落。注意：尽可能做到光纤拉伸方向和刀刃垂直，剥纤效果会更好。



5. 用毛刷清除加热板和硅胶垫上的碎屑。

6. 关机，主机停止工作。

公众号 · 奢锐网络

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ SHRUI S10PRO 光纖熱剝鉗

MODEL : S10PRO

ONE Herts

溫馨提示

设备开机后请打开上盖，剥纤完毕后也请打开上盖。如果设备不使用的情况下关闭上盖，因为加热板会一直加热，硅胶垫接触加热板，会减少硅胶垫寿命。



上盖打开时状态

公众号 · 奢锐网络

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw