


# ■ 12&24 芯機架終端箱/1U

MODEL : KC02-1224-12C-1U

ONE Herts

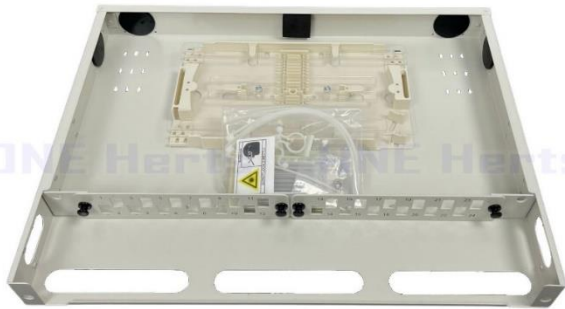

產品尺寸：41\*31\*4.3cm(±1cm)

產品特性：

- 熔接用之跳接線(Pigtail)之光學特性皆與光纜相同
- 提供前方托線盤，所有操作包括引線及跳線之接續、熔接及餘長收容可由前方執行
- 提供光纖跳接線最好的安全保護方便現場裝配及施工維護，可配合不同光纖接頭設備，光纖耦合器為陶瓷(ceramic) sleeve 材質，適合單、多模接頭之耦合，dB 值為 0.2 以下
- 適用於 19 "標準儀器架，所有架構採鋁合金材質製造(A6063T5)，厚度達 1.5mm 表層粉底塗裝，耐磨型烤漆處理，並採 1U 高度設計，不佔空間，重量輕，堅固美觀實用，具有收容及處理光纖末端接頭功能
- 可依需求安裝 ST、SC、SC/APC、LC、FC Type 模組介面，接續容量可依現場需求由 1 ~ 24 埠等不同容量接續(搭配 LC 介面之耦合器，最多可收容 48 埠)亦可依需求更換多功能面板，以利設計規劃，可節省空間並以利新、舊設備管理
- 附 L 型活動式固定掛耳，可依需求固定箱體的前、中、後，適用開放式機架及密閉式機櫃。收容箱所有進出線皆以橡膠保護套覆蓋，底部採密閉處理以防鼠蟲類嚙咬。後置固定導線槽設計，更易於固定光纖纜線，光纖接頭可收入終端箱內，完全不外露，可避免接頭因誤觸脫落
- 機櫃式光纖收容箱快拆式上蓋扣設計並具備防塵蓋板裝置，免螺絲免工具即可拆裝上蓋板，使按裝程序更簡單容易，內外採圓滑處理，提供專用熔接光纖接續收容盤組(Tray)，採用一壓即開設計，光纖之繞盤半徑為 40mm 以上，可收容長度達 3 米以上之光纖引線，且附有 Pigtail 引線走道，左右兩側及下方設有專用防刮條設計，避免 fiber patch cord 因操作不當而導致損壞，而左右後方提供開孔(孔徑至少 3.5cm)以利光纜引接使用，可防止光纖纜線脫落，或因外力傷害芯線

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw