

# ■ 1 光 4 電 32 路網路電話光電轉換器

MODEL : 1F4E32T

ONE Herts



產品尺寸：485\*135\*45mm(±1mm)

## 產品應用：

32路電話+4路千兆隔離網路是獨立研發的具有一系列功能齊全的電話語音設備，設備由超大型積體電路構成，功能強、品質高。可提供32路獨立電話介面，所有介面採用PCM 模組化設計，支援熱插拔和4路千兆隔離乙太網傳輸設備，實現電話和網路雙隔離，4個千兆隔離網路互不干擾。

## 產品特點：

- 尺寸結構1U機架式
- 電話介面為(RJ11水晶頭可以直插)
- 完善的狀態顯示功能，便於維護管理
- 每台提供32路電話介面(p1-p32固配)
- 機架式設計、造型美觀，安裝操作方便
- 適用各大通訊運營商、政府及企事業單位
- 可選配4路 10/100/1000M 的隔離乙太網介面
- 採用傳統PSTN普通話音，每路話音佔用一個64K通道，支援來電顯示

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 1 光 4 電 32 路網路電話光電轉換器

MODEL : 1F4E32T

ONE Herts

## 產品特性：

防雷等級	三級防雷
光纖類型	單模單纖
光纖接口	FC 接口 ( 圓型帶繃紋 )
傳輸距離	單模光纖傳輸20公里·同時支持多模光纖傳輸 500 米
電話接口	RJ11 ( 水晶頭可以直插 )
網絡接口	RJ45 ( 支持 AUTO MDIX、交叉線直通線自適應 )
話路特性	符合《郵電部電話交換設備總技術規範》
語音編碼	PCM 編碼·每路語音 64Kbps
頻率特性	300~3400Hz ( -0.6~+3db )
串音衰耗	≥65dB
插入損耗	-3±0.75dB
鈴流	AC90 正負 15V
饋電電流	20~50mA
振鈴頻率	22~28HZ
饋電電壓	28V
回損	20 db
衡重雜音	≤63.7dBmop
振鈴電壓	35V~150V
振鈴頻率	17Hz~60Hz
支持協議	IEEE 802.3、IEEE 802. 1Q ( VLAN )
網絡速率	10M/100/1000M,全雙工·半雙工完全自適應
傳輸帶寬	250M(每個網口)
工作環境	溫度：-30°C~75°C·濕度：0~95% ( 無冷凝結 )
工作電壓	AC90-260V
電源供應	外置電源適配器 ( 輸入 AC220V,輸出 DC5V 5A )
二線交流輸入阻抗	200+680//0.1 Ω ( 三元件 )
用戶線環路電阻	小於 1KΩ ( 包括話機 )

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959


高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 1 光 4 電 32 路網路電話光電轉換器


MODEL : 1F4E32T

ONE Herts

## 應用圖

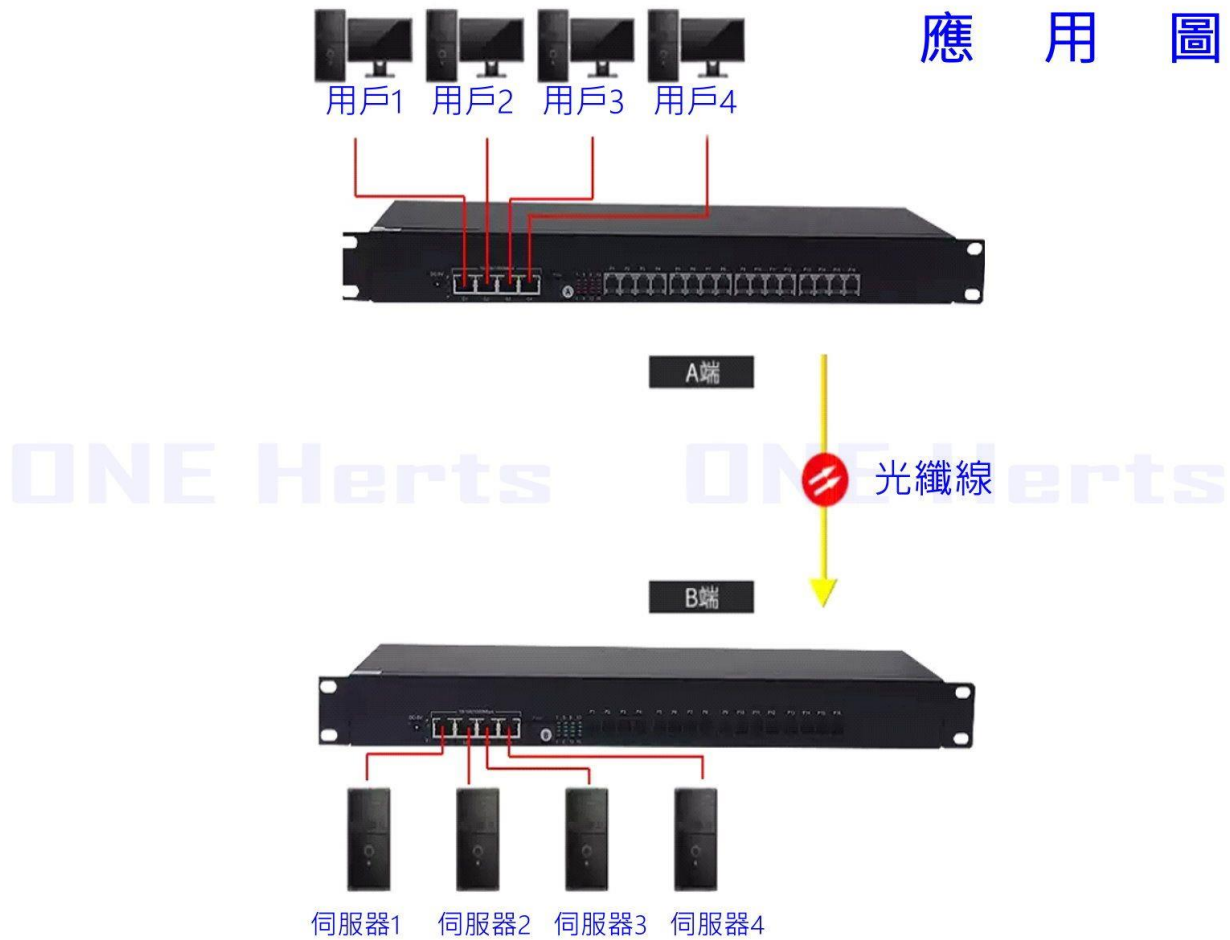

## 應用圖

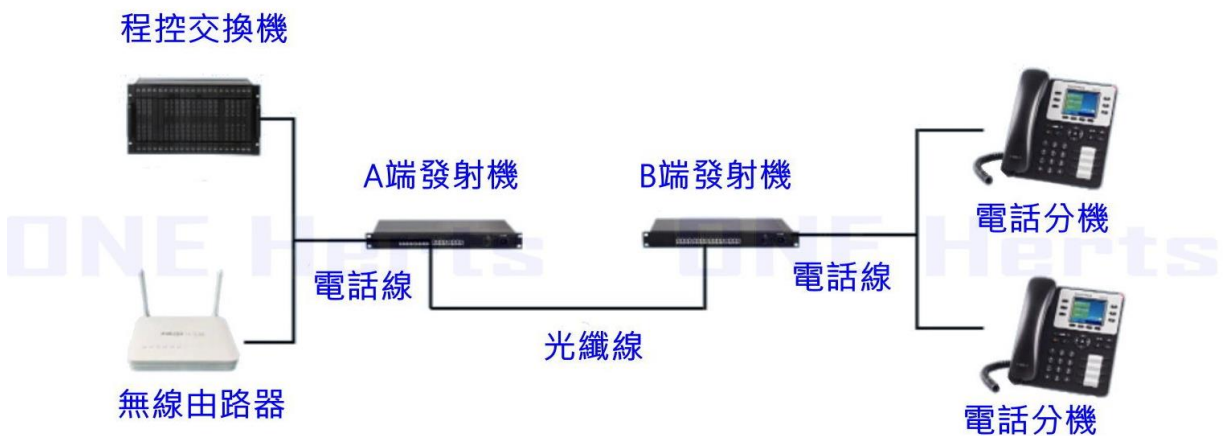

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw