


■ 8 路分配器

MODEL : OHZ-8-12

ONE Herts

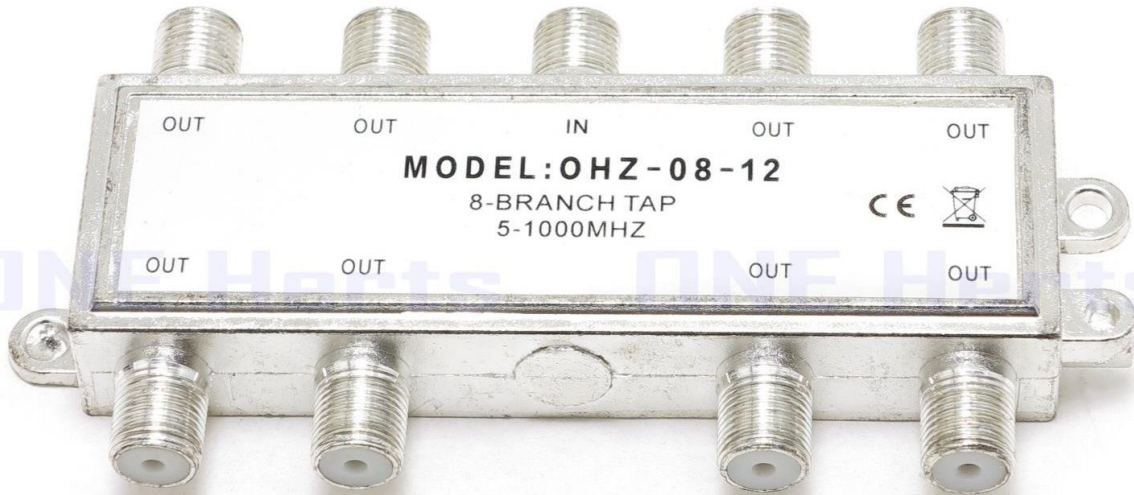

產品尺寸 : 98.4*54*16.5mm(±1mm)

產品說明 :

OHZ-8-12 八分配 (分 1 個 IN 訊號進入端、8 個 OUT 訊號輸出端) , 內部採電子 PCB 設計 , 高度提昇信號品質。優質鋅合金(非一般鐵殼)一體化流線外殼 , 堅固耐用 , 屏蔽性能極高 , 防止射頻干擾 , 特性阻抗 : 75Ω、頻寬範圍 : 5~1000MHz。

雙向高隔離分支、分配、插入損失小。

產品特點 :

- 屏蔽性能極高、防止射頻干擾
- 雙向高隔離分支、分配、插入損失小
- 內部採電子 PCB 設計、高度提昇信號品質
- 優質鋅合金(非一般鐵殼)一體化流線外殼、堅固耐用

產品適用 :

- 適用於有線電視系統、數位電視、大樓共同天線

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 8 路分配器

MODEL : OHZ-8-12

ONE Herts

產品規格：

規格		OHZ-8-12
插入損耗 IN-OUT (dB)	5-55 MHZ	10.5
	55-550 MHZ	10.5
	550-750 MHZ	11.0
	750-1000 MHZ	11.5
相互隔離度 OUT-OUT (dB)	5-55 MHZ	25
	55-550 MHZ	25
	550-750 MHZ	25
	750-1000 MHZ	25
反射損耗 IN/OUT (dB)	5-55 MHZ	20
	65-550 MHZ	20
	550-750 MHZ	18
	750-1000 MHZ	17