


■ 6 路分配器

MODEL : OHZ-6-10

ONE Herts

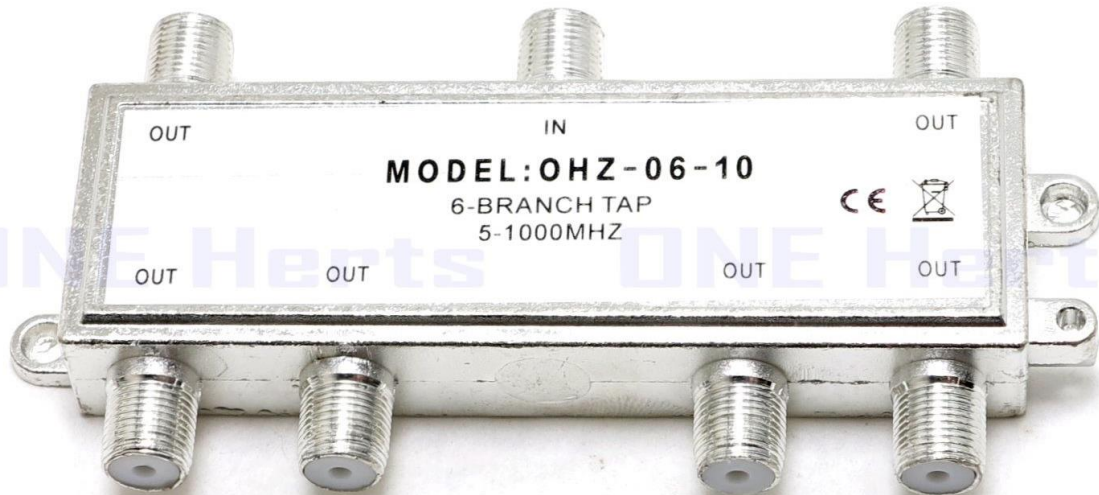

6分配器(OHZ-6-10)

產品尺寸：98.3*43*16.7mm(±1mm)

產品說明：

OHZ-6-10 · 6 分配(分 1 個 IN 訊號進入端、6 個 OUT 訊號輸出端) · 內部採電子 PCB 設計 · 高度提昇信號品質 · 優質鋅合金(非一般鐵殼)一體化流線外殼 · 堅固耐用 · 屏蔽性能極高 · 防止射頻干擾 · 特性阻抗：75Ω · 頻寬範圍：5~1000MHz · 雙向高隔離分支、分配、插入損失小。

產品特點：

- 屏蔽性能極高、防止射頻干擾
- 雙向高隔離分支、分配、插入損失小
- 內部採電子 PCB 設計、高度提昇信號品質
- 優質鋅合金(非一般鐵殼)一體化流線外殼、堅固耐用

產品適用：

- 適用於有線電視系統、數位電視、大樓共同天線

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 6 路分配器

MODEL : OHZ-6-10

ONE Herts

產品規格：

規格		OHZ-6-10
插入損耗 IN-OUT (dB)	5-55 MHZ	9.0
	55-550 MHZ	9.5
	550-750 MHZ	10.0
	750-1000 MHZ	10.5
相互隔離度 OUT-OUT (dB)	5-55 MHZ	25
	55-550 MHZ	25
	550-750 MHZ	25
	750-1000 MHZ	25
反射損耗 IN/OUT (dB)	5-55 MHZ	20
	65-550 MHZ	20
	550-750 MHZ	18
	750-1000 MHZ	17