


# ■ 千兆 4 口 POE+2 千兆網路轉換器

MODEL : OHZ-GPOE-4

ONE Herts

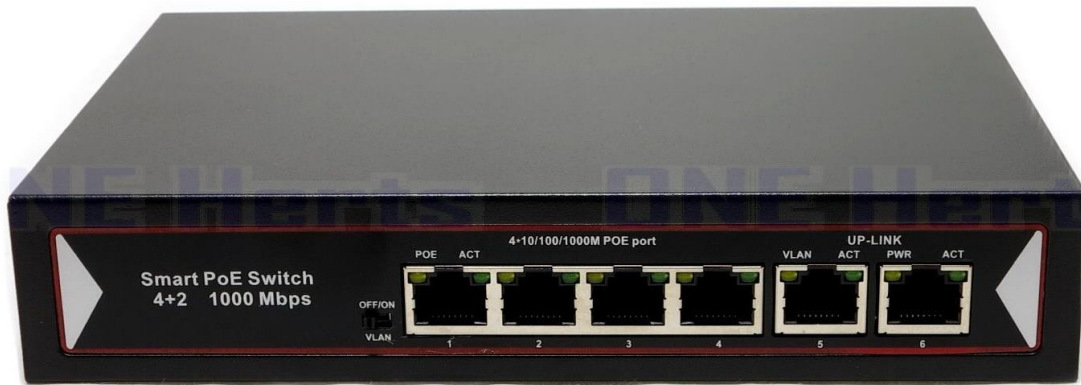

產品尺寸：190\*136\*35mm(±1mm)

產品說明：

千兆 4 口 POE+2 千兆網口轉換器具有一系列功能齊全的網路交換設備，智慧供電系統，超載保護，打破傳統電力線佈局限制，6 個千兆電口，埠自動翻轉，支援 1-4 口供電。簡單，可靠的設計。基於標準的 POE 輕易的整合了現有的 10/100/1000 乙太網路，並自感知和自調整網路的速度和網線類型。對於 PoE，此款轉換器自動發現相容 IEEE802.3af 的 PoE 終端設備，並且提供所需的電源。前面板指示燈可持續監測交換機的資訊和 PoE 的工作狀態。

產品特點：

- 6 個 10/100/1000 Mbps 自我調整 RJ45 埠
- 背板頻寬：1.2G、採用存儲轉發的交換機制
- 所有埠支持線速交換，64 ~ 1536 幀長範圍內均可達到線速
- 符合 IEEE 802.3 10Base-T 和 IEEE 802.3u 100Base-TX 標準
- 最 PoE 功率：60W(所有 PoE 埠，埠 1 ~ 4 埠)、每埠最大 15.4W
- 流控方式：全雙工採用 IEEE 802.3x 標準，半雙工採用 Back pressure 標準
- 支援埠自動翻轉(Auto MDI/MDIX)、支持上行埠防雷(埠 5 達到二級防電要求)
- 簡化安裝、無風扇，自然散熱、小巧，緊湊，靜音的設計適合放置於桌面或牆上
- 1 ~ 4 埠支援標準 IEEE802.3af 供電、零配置特性電源是自動供給到自我調整的設備
- 支援通過 5 類乙太網線的無線訪問點(AP)和網路監控攝像頭(surveillance cameras)供電
- 自動待機模式和線纜長度偵測功能-即埠未連接時，自動待機模式節省能源、網線短於 10 米時，更低的傳輸功率

產品規格：

傳輸距離	
百兆 POE 支持 250 米網線距離，傳輸速率是 10M/100M	千兆 POE 支持 100 米網線距離，傳輸速率是 100M/1000M

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 千兆 4 口 POE+2 千兆網路轉換器

**MODEL : OHZ-GPOE-4**

**ONE Herts**

## 產品應用：

可選擇插入 4 個基於 IP 的 IEEE802.af 國際標準 PoE 設備，像無線訪問點 AP 或基於 IP 的網路監控攝像頭。放置這些 IEEE802.3af 國際標準的 PoE 終端設備到需要放置的位置-牆壁的高處或者天花板上為最大的覆蓋-或其它你需要放置它們的地方。通過標準的 5 類乙太網線傳輸電源和資料。非常方便靈活，特別受到安防監控網路攝像機安裝工程商的喜愛

## 產品適用：

- 百萬高清監控傳輸與供電、無線 AP 佈局傳輸與供電、遠端多媒體教學
- 大樓對講、無線通訊、視頻監控、網路電話傳輸、電子道路監控、校園監控
- 智慧家居系統、電視會議系統、大型廠礦企業安防監控系統、網路多功能系統
- 抓拍系統、高速公路監控系統、城市智慧交通監控系統(ITS)、平安城市、無線城市

## 產品應用圖：

- **典型應用一：IP 終端支援 PoE 供電**
- 只需將 IP 終端與 PoE 交換機相連，通過網線傳輸資料的同時提供 DC 供電，IP 終端無需鋪設電源。如圖：

