

■ 1 光 1 電 2 話 網路電話光電轉換器

MODEL : 1F1E2T

ONE Herts



產品尺寸 : 124.8*91.6*28.4mm(±1mm)

網路電話光電轉換器系列 :

品名	型號	品名	型號
1 光 1 電 1 話 網路電話光電轉換器	1F1E1T	1 光 1 電 4 話 網路電話光電轉換器	1F1E4T
1 光 1 電 2 話 網路電話光電轉換器	1F1E2T	1 光 4 電 16 話 網路電話光電轉換器	1F4E16T

產品應用 :

2 路電話+1 路千兆隔離網路是獨立研發的具有一系列功能齊全的電話語音設備，設備由超大型積體電路構成，功能強、品質高。可提供 2 路獨立電話介面，所有介面採用 PCM 模組化設計，支援熱插拔和 1 路千兆隔離乙太網傳輸設備，實現電話和網路雙隔離，1 個千兆隔離網路互不干擾。

產品特點 :

- 每台提供 2 路電話介面
- 電話介面為 (RJ11 水晶頭可以直插)
- 完善的狀態顯示功能，便於維護管理
- 機架式設計、造型美觀，安裝操作方便
- 適用各大通訊運營商、政府及企事業單位
- 可選配 4 路 10/100/1000M 的隔離乙太網介面
- 採用傳統 PSTN 普通話音，每路話音佔用一個 64K 通道，支援來電顯示

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 1 光 1 電 2 話 網路電話光電轉換器

MODEL : 1F1E2T

ONE Herts

產品特性：

回損	20 db
鈴流	AC90 正負 15V
饋電電壓	28V
光纖類型	單模單纖
光纖接口	FC 接口 (圓型帶螺紋)
傳輸距離	單模光纖傳輸 20 公里 · 同時支持多模光纖傳輸 500 米
電話接口	RJ11 (水晶頭可以直插)
網絡接口	RJ45 (支持 AUTO MDIX、交叉線直通線自適應)
話路特性	符合《郵電部電話交換設備總技術規範》
語音編碼	PCM 編碼 · 每路語音 64Kbps
頻率特性	300~3400Hz (-0.6~+3db)
串音衰耗	≥65dB
插入損耗	-3±0.75dB
防雷等級	三級防雷
饋電電流	20~50mA
振鈴頻率	22~28HZ
衡重雜音	≤63.7dBmop
振鈴電壓	35V~150V
振鈴頻率	17Hz~60Hz
支持協議	IEEE 802.3、IEEE 802. 1Q (VLAN)
網絡速率	10M/100/1000M,全雙工 · 半雙工完全自適應
傳輸帶寬	250M(每個網口)
工作環境	溫度：-30°C~75°C · 濕度：0~95% (無凝結)
工作電壓	AC90-260V
電源供應	外置電源適配器 (輸入 AC220V,輸出 DC5V 5A)
二線交流輸入阻抗	200+680//0.1 Ω (三元件)
用戶線環路電阻	小於 1KΩ (包括話機)

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959


高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 1 光 1 電 2 話 網路電話光電轉換器

MODEL : 1F1E2T

ONE Herts

應用圖

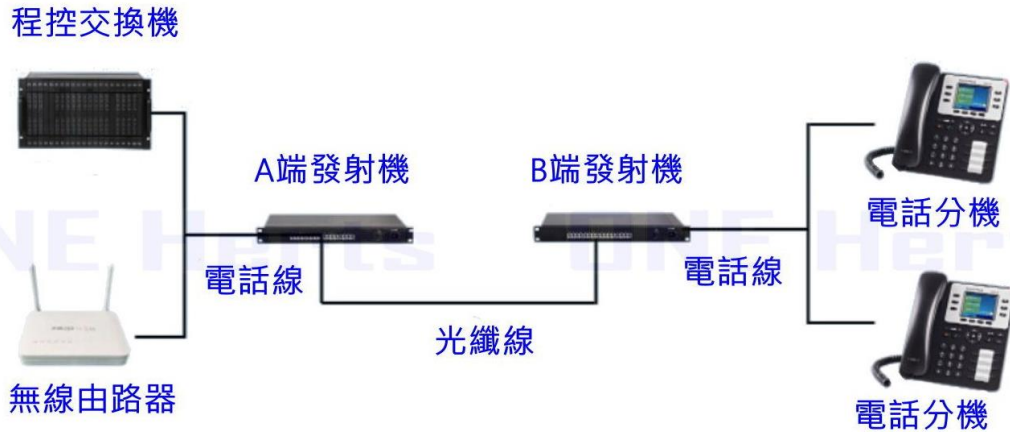

應用圖

