


■ 光纖熔接線豬尾巴 OM3 LC SC FC ST 多模 水藍色

MODEL : MM-FC LC SC ST/OM3

ONE Herts

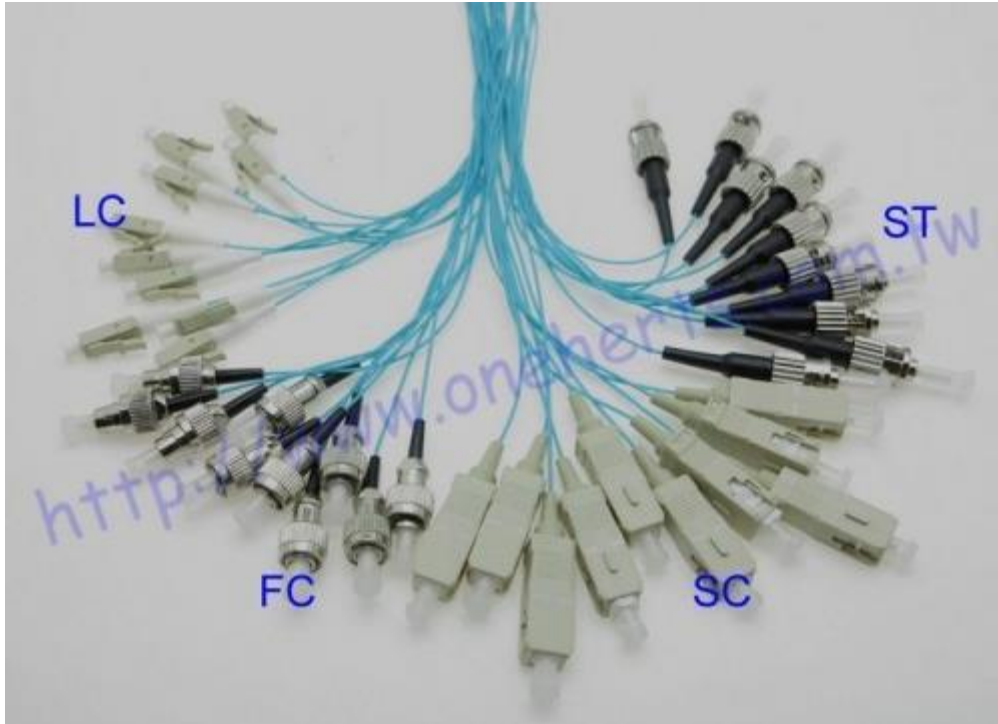

產品特性：

- 符合 ANSI、Bellcore、TIA/EIA、IEC 等國際標準及國內電信行業標準
- 實現了光纖傳輸的活動連接插入損耗小，回波損耗大良好的互換性和重複

產品適用：

光纖熔接線、CATV 局域網、接入網電信網絡、Gigabit 數據網絡測試、醫療設備 其他工業及軍事應用

產品等級： 電信級、網絡級

產品類型：FC/PC、FC/UPC、FC/APC、SC/PC、SC/UPC、SC/APC、ST/PC ST/UP

性能指標：

| | | | |
|-----------|----------------|----------|-----------------|
| 使用溫度範圍 | -20°C ~ 70°C | 插針體同心度 | ≤1.4um |
| 存儲溫度範圍 | -40°C ~ 80°C | 插針體長度 | 16.0±0.3mm |
| 陶瓷插針外徑 | 2.499±0.0005mm | 插針體芯徑 | 0.125+0.001-0mm |
| 插針體曲率半徑 | 20mm+5-10mm | 外徑不圓度 | ≤10% |
| 光纜抗拉強度 | ≥200N | 光纜最小彎曲半徑 | 30mm |
| 光纜外表光滑無瑕疵 | | | |

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 光纖熔接線豬尾巴 OM3 LC SC FC ST 多模 水藍色

MODEL : MM-FC LC SC ST/OM3

ONE Herts

產品技術參數：

| | | | |
|-----------------|--|----------|--------------------------------------|
| 連接頭：SC FC LC ST | | | |
| 散件 | 標準散件 | 儲存溫度(°C) | -40 ~ +85 |
| 芯數 | 單芯、雙芯等可定制 | 溫度特性： | -40°C-+80°C |
| 重複性 | ≥0.2dB | 工作溫度(°C) | -40 ~ +80、-25 ~ +70 |
| 耐久性 | ≥0.1dB | 光纖外皮 | PVC、低無鹵(LSZH) |
| 重複性(dB) | ≤ 0.10 | 插入損耗 | 單模≥0.3dB · 多模≥0.3dB |
| 互換性(dB) | ≤ 0.20 | 光纖外徑 | 0.9mm、2.0mm、3.0mm |
| 插芯材料 | 陶瓷 | 光纖類型 | Corning SMF-28TM |
| 插入損耗(dB) | ≤ 0.20 | 工業標準 | Telcordia GR-326-CORE |
| 插拔次數 | >1000 次 | 回波損耗 | (dB) ≥45 ≥50 ≥60 ≥45 ≥50 ≥60 ≥45 ≥50 |
| 傳輸模式 | 單模、多模 | 光纖附加衰減 | ≤0.2dB/km |
| 最大插入損耗(dB) | ≤ 0.20 | 最小彎曲半徑 | 35mm(G652)、15mm(G657A) |
| 光纖顏色 | 單模黃色 · OM1 · OM2 橙色 · OM3 青綠色或自定義 | | |
| 回波損耗： | UPC SM 5≥0dB、APC SM ≥60dB、PC MM ≥20dB | | |
| 纖芯規格： | 單模：ITU - TG.652 · G655 · G657；多模：ITU - TG.651 | | |
| 光纖類型 | 9/125μm(OS1)、62.5/125μm(OM1)、50/125μm(OM2 · OM3 · OM4) | | |