


■ 室內透明隱形光纖線

MODEL : INFB-XX

ONE Herts

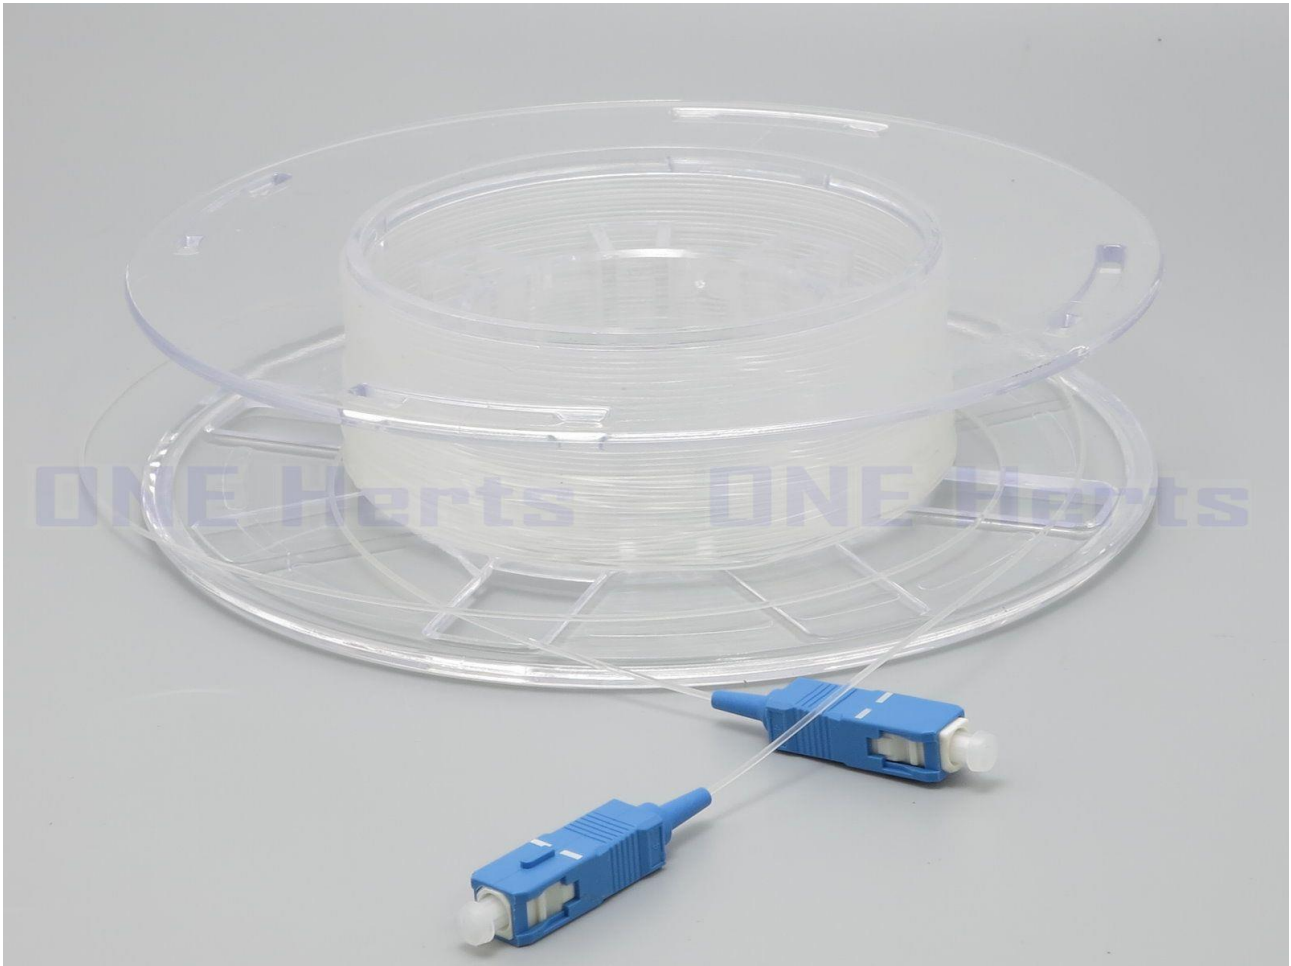

產品尺寸：20 米(1 米=100 公分)

透明隱形光纖系列米數：

名稱	型號				
室內透明隱形光纖線	INFB-20M	INFB-30M	INFB-50M	INFB-100M	INFB-500M

*** 可依客戶需求客製化米數或接頭或裸纖或帶盤光纖**

產品特色：

- 帶線盤，放線不亂，佈線更方便
- A 級插芯，插入損耗低、A 級纖芯，傳輸更快更穩
- 透明無顏色，佈線美觀易隱藏、強韌耐彎曲，高韌性纖芯耐彎曲

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 室內透明隱形光纖線

MODEL : INFB-XX

ONE Herts

產品適用：教學、安防監控、光纖入戶、光纖機房、光纖數據傳輸

產品說明：

隱形光纖採用 A 級插芯，精密陶瓷插芯，令光速高度聚集，滿足不同的波長需求，A 級纖芯，全面優化了衰減，傳輸損耗低，穩定性高，及色散問題，提高了傳輸速率和穩定性。高柔尼龍，強韌耐彎曲纖，芯透明無顏色，佈線更隱蔽。G657.A2 纖芯更強的彎曲性能，佈線的時候可以更好適應環境轉角和彎曲角度完成佈線要求。

使用效果比網線更好的佈線方案，光纖傳輸損耗比網線更低，可以長距離傳輸不降速不掉包，打遊戲無延遲。

透明無顏色佈線更隱蔽，室內隱形通信光纖線纜，隱形能力強，不挑背景，廣泛用各個場景。

產品參數：

產品類型	單模單芯	產品外徑	0.9mm
接口類型	SC	適用環境	室內佈線
產品顏色	透明	產品材質	G657A2
工作溫度	-10°C~50°C	使用條件	熱熔
插入耗損	≤0.3dB	回波損耗	>50 dB
衰減係數	1310≤0.36NM/1550≤0.25		

選擇隱形光纖的好處：

1. 隱形光纖是什麼?裝寬頻從此不鑽孔、不破牆。
2. 隱形光纖是一種直徑 0.9 毫米、幾近透明、抗彎曲的光纖，無需穿管鋪設，能夠快速輕鬆地安裝在牆腳線、門窗、裝飾條周邊。
3. 該光纖解決了老舊社區居民室內無光纖佈線和新裝修居民家中忘記預留網線佈線且不想打孔的煩惱。
4. 原先的普通光纖入戶，鑽孔、打釘、暗管、穿線、綁紮、卡線。傳統 TTH 入戶佈線容易對室內裝修造成破壞，對環境太不友好。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw