


■ SHV5000V-BNC 高壓測試線 SHV(公)-SHV(公)

MODEL : SHVM-SHVM

ONE Herts

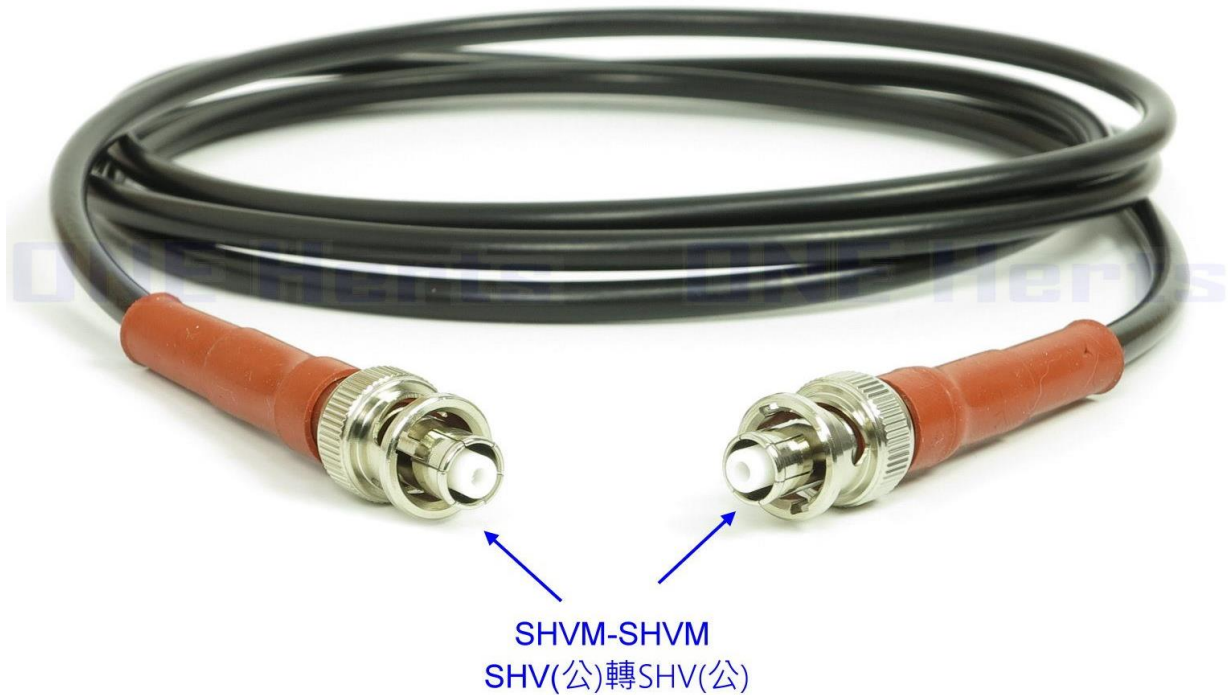

產品尺寸：2 米(1 米=100 公分) * 可依客戶需求客製化轉接頭及米數(長度)

產品說明：

這款測試電纜是 SHV(公頭)雙頭-RG223/U 電 2 米 5000V 高壓，用於雷射設備或其他高壓測試。

SHV 型連接器是一種特性阻抗為 50Ω 的小型同軸連接器，成品尺寸適用於 6mm 左右的同軸電纜，是一種可拆卸且易於操作的連接器，透過安裝卡口鎖系統，適用於高壓應用，耐壓高達 DC5kV。

SHV/BNC 高壓測試線系列：

| 品名 | 型號 | 品名 | 型號 |
|----------------|--------------|-------------------|------------|
| SHV(公)轉 SHV(公) | SHVM-SHVM-XX | SHV(公)轉鱷魚夾 | SHVM-CC-XX |
| SHV(公)轉 BNC(公) | SHVM-BNCM-XX | SHV(公)轉 BNC(母)轉接頭 | SHVM-BNCF |
| SHV(公)轉 BNC(母) | SHVM-BNCF-XX | SHV(公)轉 BNC(公)轉接頭 | SHVM-BNCM |

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ SHV5000V-BNC 高壓測試線 SHV(公)-SHV(公)

MODEL : SHVM-SHVM

ONE Herts

SHV 產品規格 :

| 名稱 | 規格 | 名稱 | 規格 |
|---------|-------------|----|----------------------------|
| SHV 連接線 | 高壓 5000V | 外徑 | 7.5 mm 純銅遮罩和導體 · 具有良好的耐壓性能 |
| 接頭 | SHV 材質為純銅鍍金 | 線材 | 耐高壓專用純銅線 |

SHV(公)轉 SHV(公)產品規格 :

| 名稱 | 規格 | 名稱 | 規格 |
|---------|----------------------|-------|---------|
| 電器 | | 接觸電阻 | |
| 特性抗阻 | 50Ω | 中心 | ≤2mΩ |
| 頻率範圍 | DC-300MHz | 外部 | ≤1.5 mΩ |
| 介質耐壓 | ≥500V RMS | 材料/塗鍍 | |
| 環境/機械 | | 外殼 | 黃銅/逆 |
| 溫度範圍 | -45°C~125°C | 絕緣體 | 聚四氟乙烯 |
| 耐久性 | ≥500cycles | 中心導體 | 黃銅/金 |
| 符合 ROHS | Full ROHS compliance | | |

RG223 產品規格 :

| 名稱 | 規格 | 名稱 | 規格 |
|------|--|--------|--------------------|
| 產品類型 | 同軸電纜 | RG 型 | RG-223/U |
| 抗阻 | 50Ω | 外徑 | 5.4mm |
| 導體材料 | 銅合金 | 外殼材料 | 聚氯乙烯 (PVC) |
| 電阻率 | 50 Q +/-1 額定功率 | 工作頻率 | 6 GHz _ 千兆赫 |
| 傳輸範圍 | 101 平方英尺/米 | 信號延遲 | 5 ns/m 最大輸出功率 |
| 篩選效果 | z 85 dB (高達 1 GHz) | 工作電壓 | s 2.5 kVms (海平面) |
| 測試電壓 | 5 kVms (50 Hz/1 分鐘) | 信號傳播速度 | 66% |
| 溫度範圍 | -25°C~+85°C | 安裝溫度範圍 | -20°C+60°C |
| 衰減量 | 在 500MHz 下為 32.8dB/100m · 1GHz 下為 49dB/100m · 74.6 dB/100m @ 2GHz, 96.3 dB/100m @ 3GHz | | |

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw