


■ AHD TVI CVI 轉 HDMI VGA CVBS 轉換器

MODEL : ATC-HV01

ONE Herts

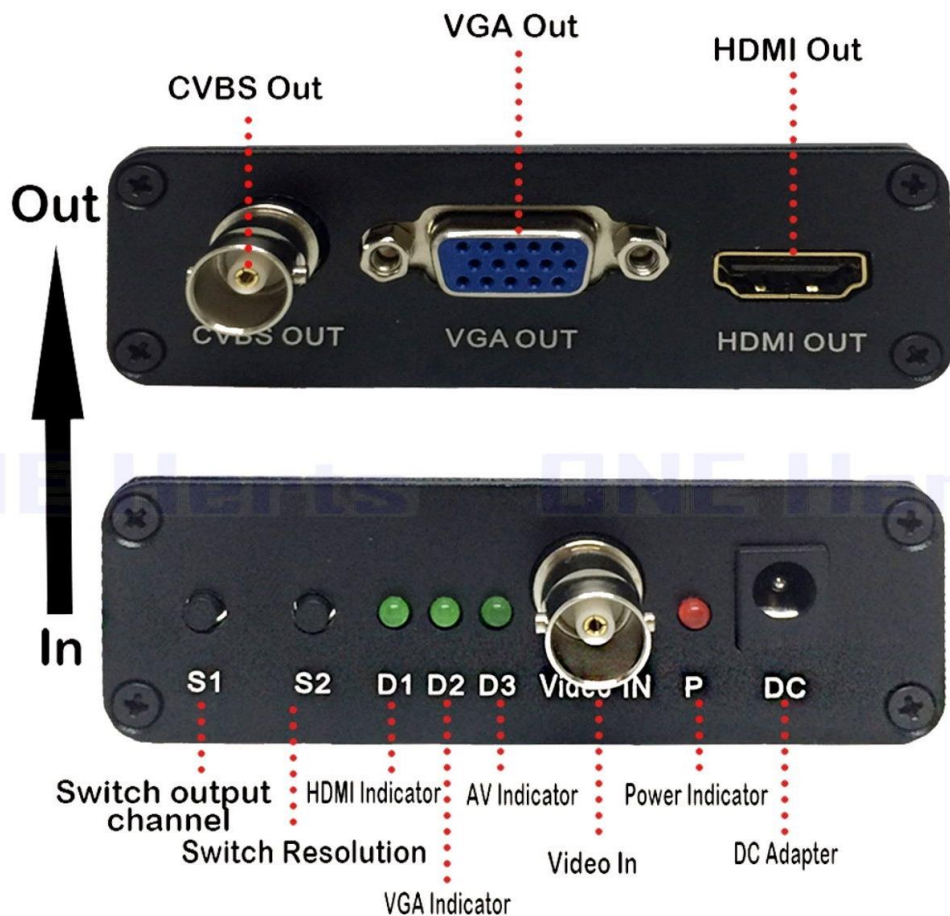

產品尺寸：80*84*28mm(±1mm) 重量：185(g)

產品說明：

高清 AHD/TVI/CVI/CVBS 轉 HDMI/VGA/CVBS 監控視頻轉換器

AHD/TVI/CVI/CVBS 轉 HDMI/VGA/CVBS 高清視頻轉換器將 AHD/TVI/CVI/CVBS 信號通過數字化處理轉換為 HDMI/VGA/CVBS 信號輸出，從而大大提高了圖像品質效果，使 AHD/TVI/CVI/CVBS 信號提升為 HDTV 1080P/720P 的逐行信號，圖像更為清晰穩定。AHD/TVI/CVI/CVBS 轉換器將普通的 AHD/TVI/CVI/CVBS 模擬攝像機信號轉換為 HDTV 信號，通過 HDMI 接口接至高清大屏 LED 數字液晶電視，或將 AHD/TVI/CVI/CVBS 攝像頭接入 HDMI/VGA/CVBS 矩陣切換配器等安防設備上。AHD/TVI/CVI/CVBS 轉換器跟傳統設備一樣操作簡單方便，用普通 75-3 類同軸線便可進行遠達 500 米高清無損傳輸，突破了高清視頻現有傳輸技術的傳輸極限，能實現低成本、長距離、無延時、高效率、抗干擾且易實施的百萬像素級高清視頻傳輸。AHD/TVI/CVI 對比其他視頻接口亮點：高清晰、低成本、遠距離、無延時、抗干擾、易操作。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ AHD TVI CVI 轉 HDMI VGA CVBS 轉換器

MODEL : ATC-HV01

ONE Herts

產品特點：

- 支持 HDMI1.4 版本并向下兼容
- 支持 HDMI 音頻和圖像同步輸出
- 提供電源適配器 5V /(選配 12V DC)
- 支持 AHD/TVI/CVI/CVBS 信號 500 米
- 提供高清模擬信號 AHD/TVI/CVI/CVBS 輸入接口
- 提供高清數字信號 HDMI(1080P@60Hz)輸出接口
- 支持輸出視頻流暢，無信號丟失、偏屏和屏幕抖動
- 熱傳導考慮設計，滿足 7 天 x24 小時在線運行要求
- 內建工業級防雷電設計、內建 ESD 工業級保電路有效防止靜電干擾
- 產品專業於廣電播出機房及非編系統，安裝簡便 (無軟件與驅動安裝)

產品規格：

名稱	規格
輸入	BNC 輸入 AHD/TVI/CVI/CVBS 自動偵測 720p(25Hz/30Hz/50Hz/60Hz)、1080p(25Hz/30Hz)、3MP、5MP、8MP@15fps 最高支援 800 萬畫素(4K)
輸出	手動切換 HDMI/VGA/CVBS HDMI : 720P@50/60Hz、1080P@50/60Hz VGA : 1024x768/1366x768/1280x720/1920x1080 CVBS : PAL 720x576/NTSC 720x480 1*AHD/TVI/CVI/CVBS 環輸出 1*HDMI 1xCVBS 1xVGA 輸出
電源	DC5-12V 最高 4W
濕度	5% ~90%
工作溫度	0°C~45°C

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959


高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ AHD TVI CVI 轉 HDMI VGA CVBS 轉換器

MODEL : ATC-HV01

ONE Herts

產品示意圖：

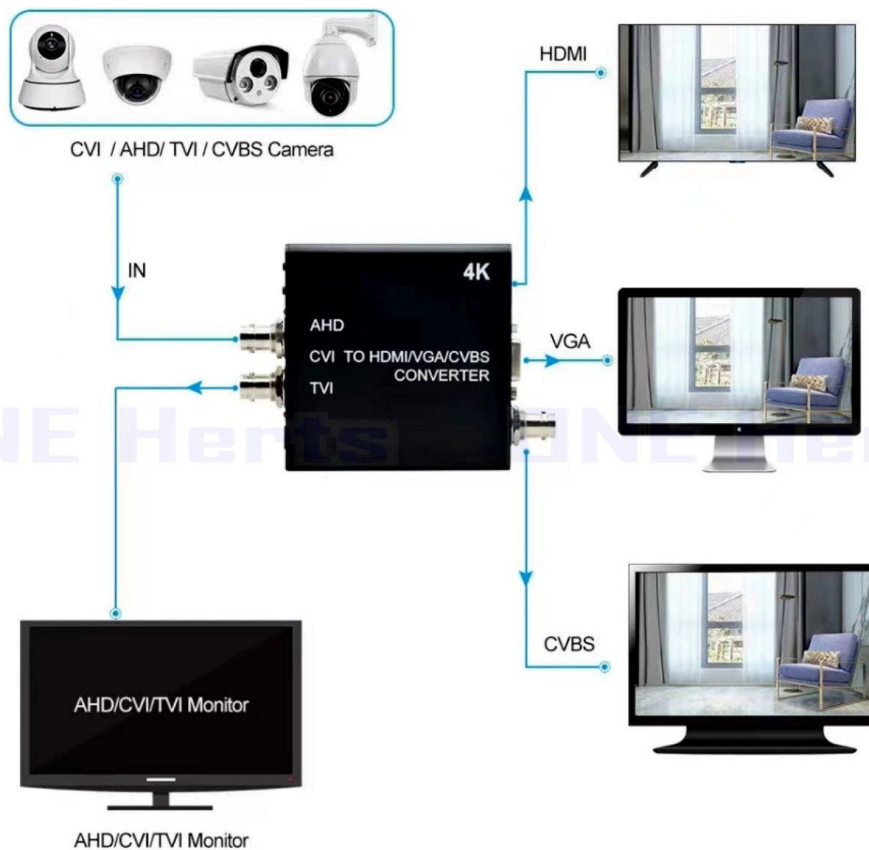

支持 HDMI VGA CVBS 輸出，即插即用，自動識別輸入信號，輸出分辨率高達 1080P，完美的畫質。



萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw