


■ LS-860F 線上放大器

MODEL：LS-860F

ONE Herts

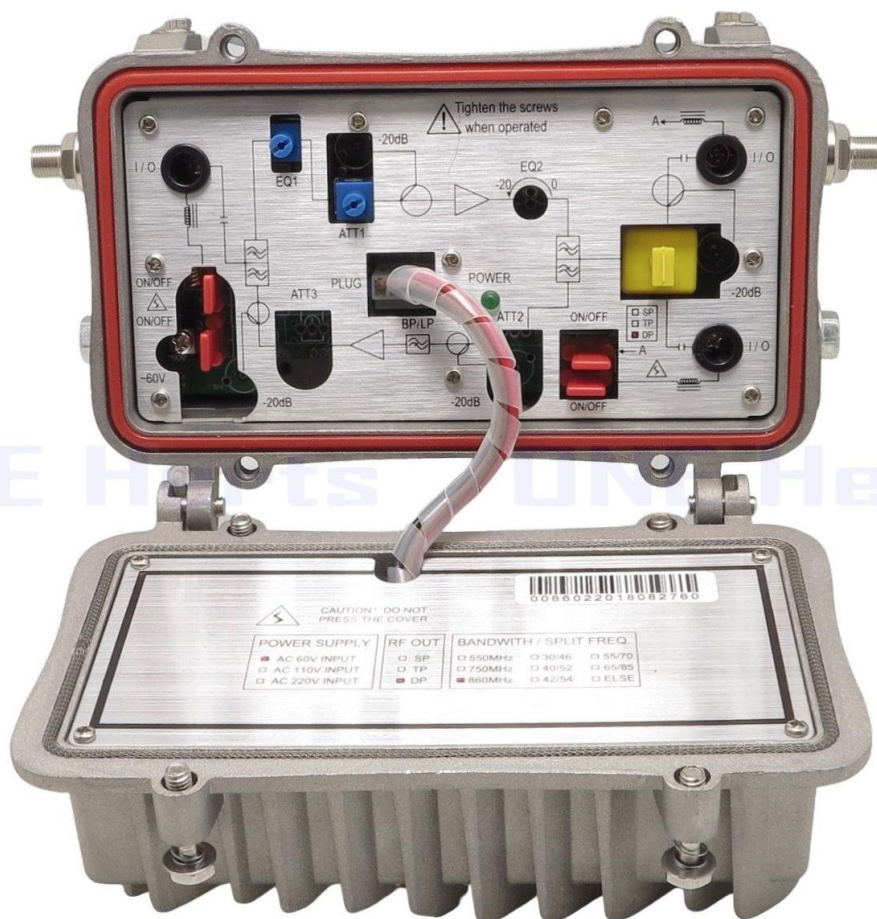

產品尺寸：110*190*100(±mm)

產品特點：

- 使用單 IC 模組放大，低功耗，省電原則
- 雙路(分配)，分歧輸出，可任意配置，增益及斜率均可調整，使用更方便
- 正向 54-860MHz，反向 5-42MHz(選配)，頻帶寬度，適用於現代寬頻網路的需求

產品技術參數：

項目	項目	項目	項目
平坦度(dB)	±0.75	噪聲係數(dB)	<7
測試點(dB)	-20	交流電流(A/AC)	10
連接方式	防水 F 頭	斜率調整(dB)	0-20連續可調方式
相對溼度	最大95%無冷凝	增益調整(dB)	0-20連續可調方式
C/CSO(dB)	60	工作電壓(V/DC)	+24
C/CTB(dB)	62	頻率範圍(MHz)	54-860反向5-42 (選配)
消耗功率(W)	≤7	輸入.輸出阻抗(Ω)	75
反射損失(dB)	≥14	信號交流聲比(dB)	≥66
最大增益(dB)	30最大出力 120dB	測試點平坦度(dB)	±1.5

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw